KEILER II

ROPA

Extra třída.

- ✔ Plynule hydraulicky poháněná kotoučová krojidla
- ✔ Možnost vyorávání samostaného řádku (kolejové meziřádky)

- ✔ Kopírování každého hrůbku samostatně nastavitelné
- ✔ Plně automatická ROPA regulace tlaku na hrůbek

- ✔ ROPA rychlovýměnný systém sériově
- ✔ Rychlá a jednoduchá výměna mezi bramborovým a řádkovým příjmem

- ✔ Komfortní přemísťování díky vnější šířce 3 m a vzduchové brzdové soustavě
- ✔ Schválená přepravní rychlost 40 km/h
- ✔ Menší poloměr otáčení díky vysokému dorazu řízení a optimálně uložené nápravě

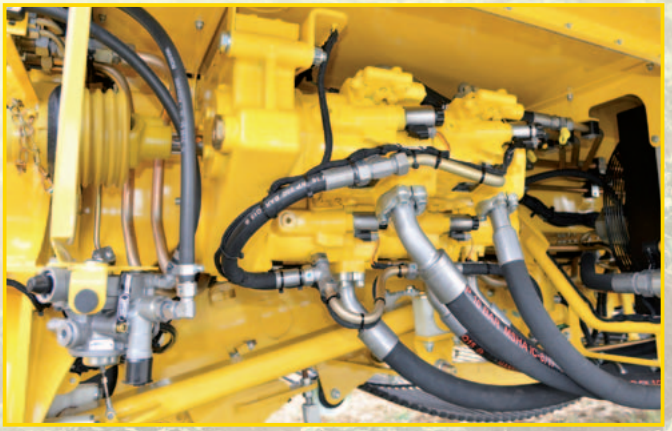

- ✔ Plně hydraulický pohon, nízká spotřeba
- ✔ Nezávisle na otáčkách vývodové hřídele udržují všechny čistící jednotky vaši optimální rychlost

- ✔ Oběžný prstový hřeben UFK s oboustranně plynule nastavitelnou rychlostí a výškou
- ✔ Dopravník natě nastavitelný nezávisle na prosévacím dopravníku

- ✔ Posuvná náprava s automatickým vyrovnáváním ve svahu pro zvýšení stability
- ✔ Proorávka se zasunutou nápravou – sousední hrůbek zůstane nedotčený

- ✔ Velký odkládací skluz
- ✔ Velkorysý prostor pro přebírací personál
- ✔ Výškově stavitelná podlaha
- ✔ Příjemně tichý díky klidnému chodu vyorávače

- ✔ Automatika plnění zásobníku
- ✔ Velký objem zásobníku
- ✔ Optimální ochrana hlíz díky podlaze s rolujícím plátnem
- ✔ Komfortní překládání také na vysoké návěsy

- ✔ Šetrné a efektivní čištění
- ✔ Vysoká průchodnost
- ✔ Vynikající separace plevelů
- ✔ Nízké nároky na údržbu a snadná údržba

ROPA

Extra třída.

- ✔ Plně hydraulický pohon celého vyorávače
- ✔ Nezávisle na otáčkách vývodové hřídele udržují všechny čistící jednotky vaši optimální rychlost
- ✔ Nižší spotřeba paliva díky nižším otáčkám motoru traktoru

Pracovní podlaha, 300 mm výsuvná
velkorysá pracovní plocha pro větší volnost pohybu

Nejlepší dostupnost pro servis a údržbu

ROPA

Extra třída.

Komfortní a intuitivní ovládání

Ergonomicky integrovatelné v každé kabině traktoru, kompatibilní s každým ISOBUS-terminálem

ROPA

Extra třída.

✔ Velkoobjemové pneumatiky – pro větší ochranu půdy, nízký valivý odpor

Technické údaje:

Délka: 11.800 mm

Šířka: 3.000 mm

Výška: 3.990 mm

Připojení:
Kulové spojení s průměrem koule 80 mm. Délka oje je 2.565 mm.

Pneumatiky:
Standardní pneumatiky jsou dvě velkoobjemové radiální pneumatiky 850/50 R30,5 s tlakem huštění méně než 2 bary.

Teleskopická náprava:
Pro lepší stabilitu je bramborový sklízeč vybavený teleskopickou nápravou, čímž není překročena vnější šířka sklízeče 3.000 mm při přepravě a při proorávání. Při vyorávání je možné nápravu rozšířit na 3.500 mm.

Pohon:
Pohon je 100 % hydraulický. Všechny prosévací dopravníky a čistící jednotky tak mohou být nastaveny plynule a nezávisle na otáčkách vývodového hřídele. Rychlosti pohonu, připadně otáčky vyorávače zůstanou konstantní, pokud otáčky vývodového hřídele traktoru jsou minimálně 650 ot/min.

Příjem:
Příjmový agregát je vybaven rychlovýměnným systémem ROPA. Šířku řádků je možné navolit od 750 mm do 900 mm. Čtyři krojidla jsou plynule nastavitelná na požadovanou rozteč. Příjem hrůbků je zajištěn pomocí dvou bubnů, které mohou být vedeny nezávisle na sobě. Dva podávací válečky natě se starají o bezproblémovou dopravu natě. Vnější krojidla mohou být na přání hydraulicky poháněná, dodatečné krojidlo je k dispozici na přání (pozor příliš široké!).

Navádění na hrůbek:
Stroj je seriově vybaven naváděním na střed hrůbku. Na přání je možné nastavovat hloubku hydraulicky. Stejně tak je možné automatické odlehčení tlaku na hrůbek nebo hydraulická regulace tlaku na hrůbek (hydraulické nastavení hloubky vyžadováno).

Prosévací kanál:
Šířka prosévacího pásu 1: 1.600 mm
Šířka prosévacího pásu 2: 1.488 mm
Na přání je možné si zvolit plechy do prosévacího kanálu z nerezové oceli V2A, stejně jako hydralicky poháněné třepačky a drtiče hrud s plynule nastavitelnou rychlostí.

Separace natě:
Oddělení natě nastává na dopravníku natě širokém 1.600 mm, stejně tak na gumovém zadržovači natě uspořádaném v 6 řadách za sebou a elektricky poháněném.

Separace příměsí:
Separační jednotka 1: 1.450 mm široký dopravník s gumovými prsty a trojitými odváděcími válci.

Separační jednotka 2: 1.160 mm široký dopravník s gumovými prsty a dvojitými odváděcími válci.

Separační jednotka 3: 700 mm široký dopravník s gumovými prsty a dvojitými odváděcími válci.

Separační jednotka 4: 1.300 mm široký dopravník s gumovými prsty a oběžným prstovým hřebenem (UFK) se čtyřmi řadami prstů. Rychlost, výška a sklon jsou plynule nastavitelné z traktoru.

Dráha příměsí:
350 mm široká, rychlost plynule nastavitelná nezávisle na rychlosti přebíracího pásu.

Přebírací pás:
Šířka: 1.100 mm
Délka: 1.900 mm
Přebírací stůl nabízí dostatečné místo pro 5 osob. Vysoce dimenzované oddělovací šachty zaručují bez ucpávání oddělení příměsí. Dvě výškově stavitelné podlahy umožňují individuální nastavení na tělesnou výšku. Sklopné schůdky nabízejí ergonomické a bezpečné nastupování i vystupování.

KEILER II

Ovládání na vyorávači:
Na ovládacím panelu mohou být z přebírací plošiny nastavovány všechny funkce vyorávače brambor včetně výstražných zařízení. Stejně tak je možné nastavovat plynule rychlost přebíracího stolu pomocí samostatného otočného spínače.

Zásobník:
Zásobník se dnem s tkaninou o objemu ca. 8 t. Šířka zásobníku činí 2.235 mm a překládací výška maximálně 4.200 mm. Dvoustupňový pohon je plynule nastavitelný. Na přání lze zajistit optimální a pohodlné plnění zásobníku plnící automatikou. Zásobník může být vybaven zalamovacím dílem, pomocí kterého je možné redukovat překládací výšku na návěs, což umožňuje perfektní plnění návěsu. Na přání je k dispozici hydraulicky sklopné plnění přepravek s různými výškami plnění.

Ovládání:
Ovládání je připravené pro ISOBUS. Bude-li zapotřebí, dodá ROPA ISOBUS Standard terminál. Volitelně je k dispozici dotykový terminál.

Výbava na přání:
Na vyžádání jsou k dodání kamerové monitorování s barevným monitorem a barevnými kamerami, stejně tak LED světlomety.

Copyright 11/15 ROPA-Marketing · Art.-Nr. P900203CZ RK2

www.ropa-maschinenbau.de

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel: +49 (0) 87 85 / 96 01 - 0 · kartoffel@ropa-maschinenbau.de

DAGROS
DAGROS, s. r. o. · K Přejezdu 509
289 21 Kostomlaty nad Labem
www.dagros.cz · tel.: +420 777 744 680